

High Frequency Portable X-Ray Unit

PORTA 380HF

Compact & Light and Affordable



クラス
世界最小
最軽量



コントロールパネル



APR



コリメーター

特徴

- 管電圧40-80kV
- 8メモリー機能搭載
- DRシスム対応
- 1.2kWインバーター
- 電源監視回路搭載
- デュアルレーザー・ポインター
- 管電流15mA, 20mA, 30mA kV対応自動切換

販売元



株式会社

フラット

〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町141-4

TEL : 078 (412) 2345 (代) FAX : 078 (412) 2028

Portable X-Ray unit "PORTA 380 HF"

30mA/40-42kV/0.3-20mAs
20mA/43-63kV/0.3-20mAs
15mA/64-80kV/0.3-20mAs



レーザー・ポインター



キャリング・ケース

仕様

名称	可搬型エックス線診断装置 PORTA 380 HF	
発生器	1.2kW	インバーターコントロール
最大出力	1.2kW	80kV/15mA, 40kV/30mA
管電圧	kV	40-80kV
管電流	mA	15mA, 20mA, 30mA kVによる自動切換
Kv設定	40-80kV(1kVステップ) ロータリースイッチ設定 7セグメントLED表示	
mA設定	自動設定 下記による 40-42kV 0.3-20mAs/30mA 43-63kV 0.3-20mAs/20mA 64-80kV 0.3-20mAs/15mA	
mAs設定	0.3-20mAs (設定数19) ロータリースイッチ設定 7セグメントLED表示 0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.3,1.6,2.0,2.5 3.2,4.0,5.0,6.3,8.0,10,13,16,20	
撮影時間	自動設定	
管球	0.8x0.8mm焦点管	
コリメター	点灯時間 30秒 12V40W ハロゲンランプ デュアルレーザービームポインター	
電源ケーブル	6m	
ハンドスイッチ	2段式 デッドマン方式スイッチ 3m	
APR	8データーのメモリーが可能 プッシュボタンによるアドレス選択 プッシュボタンによるデーター入力	
重量	X線装置本体: 6.2Kg キャリングケース: 約3Kg	
寸法	D280xW145xH125 (コリメター込み、吊り手、メジャー除く)	

DRシステム対応

DR (フラットパネル) システムとの接続により
デジタル撮影が可能です。(メーカー等要お問合せ)
(オプション)



DR接続コネクター


口接続イメージ図



DR 装置
(フラットパネル)

DR用コントロールPC

外寸

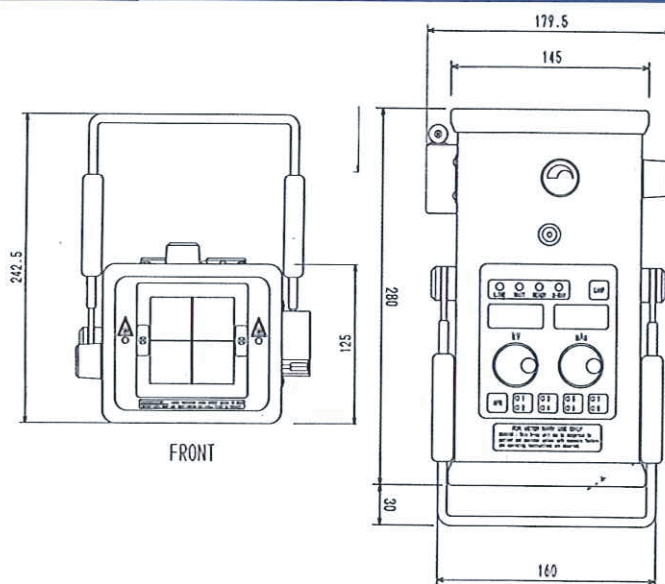

取扱店

農林水産省令20動薬第2333号 Made in Japan

総販売元: 株式会社フラット

製造元: 株式会社ジョブ

* 本仕様は、予告無しに変更する場合があります。